


ADVANCE TDP 60 – Plato de fijación para traslapos (TPO/PVC)

Ámbito de Aplicación: Fabricados en acero con recubrimiento aluminio-zinc. Su diseño circular distribuye las cargas de manera uniforme y evita esquinas agudas que puedan dañar el aislamiento o la membrana. Se utilizan para la fijación de traslapos y con sistemas de cubierta TPO/PVC sobre aislamiento de poliisocianurato.

Ventajas Técnicas del Producto: Diseño circular con nervaduras de refuerzo que proporciona alta resistencia frente a cargas de succión por viento. El acero con recubrimiento aluminio-zinc ofrece resistencia a 15 ciclos de ensayo Kesternich, de acuerdo con ETAG 006-D.3.1 y DIN 50018, y cumple los criterios FM 4470.

Propiedades Técnicas

Material	Acero aluminio-zinc de 0,0314" (0,8 mm) de espesor
Dimensiones	Diámetro nominal del plato: 60 mm (2,4" aprox.) Diámetro del orificio central: 6,73 ± 0,076 mm (0,265" ± 0,003")
Resistencia a la corrosión	15 ciclos de ensayo Kesternich según ETAG 006-D.3.1 y DIN 50018. Cumple criterios FM 4470
Resistencia al arrancamiento	720 lbf (3,20 kN), medida del orificio central
Presentación	800 unidades por cubeta
Peso	14,7 kg por cubeta
Instalación	Para fijar la membrana de cubierta al sustrato. Usar con tornillos estándar, Heavy Duty o tornillos para cubierta

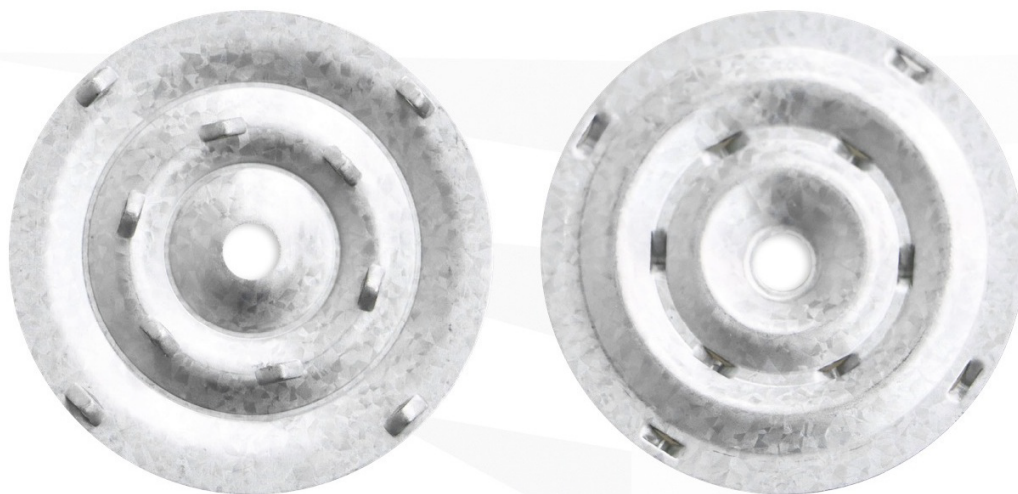

Disclaimer de Fabricación y Calidad del Producto

ADVANCE es una marca comercializada exclusivamente por Impertienda en Colombia.

Los productos ADVANCE descritos en esta ficha son manufacturados en China, bajo estándares internacionales de producción. Las plantas fabricantes operan bajo un sistema de gestión certificado conforme a las normas: GB/T 24001-2016 / ISO 14001:2015 / ISO 9001.

La información contenida en esta ficha técnica corresponde a la versión vigente a la fecha indicada en este documento. Esta versión reemplaza y prevalece sobre cualquier ficha técnica, documento, versión previa o información técnica entregada al cliente con anterioridad. La información es referencial y puede estar sujeta a modificaciones por parte del fabricante sin previo aviso. Impertienda no asume responsabilidad por el uso inadecuado del producto, por condiciones de instalación que no se ajusten a las recomendaciones técnicas, ni por interpretaciones distintas a las aquí expresadas.